



5		6	
版本	标识	修改内容	修改日期 签名


正视图

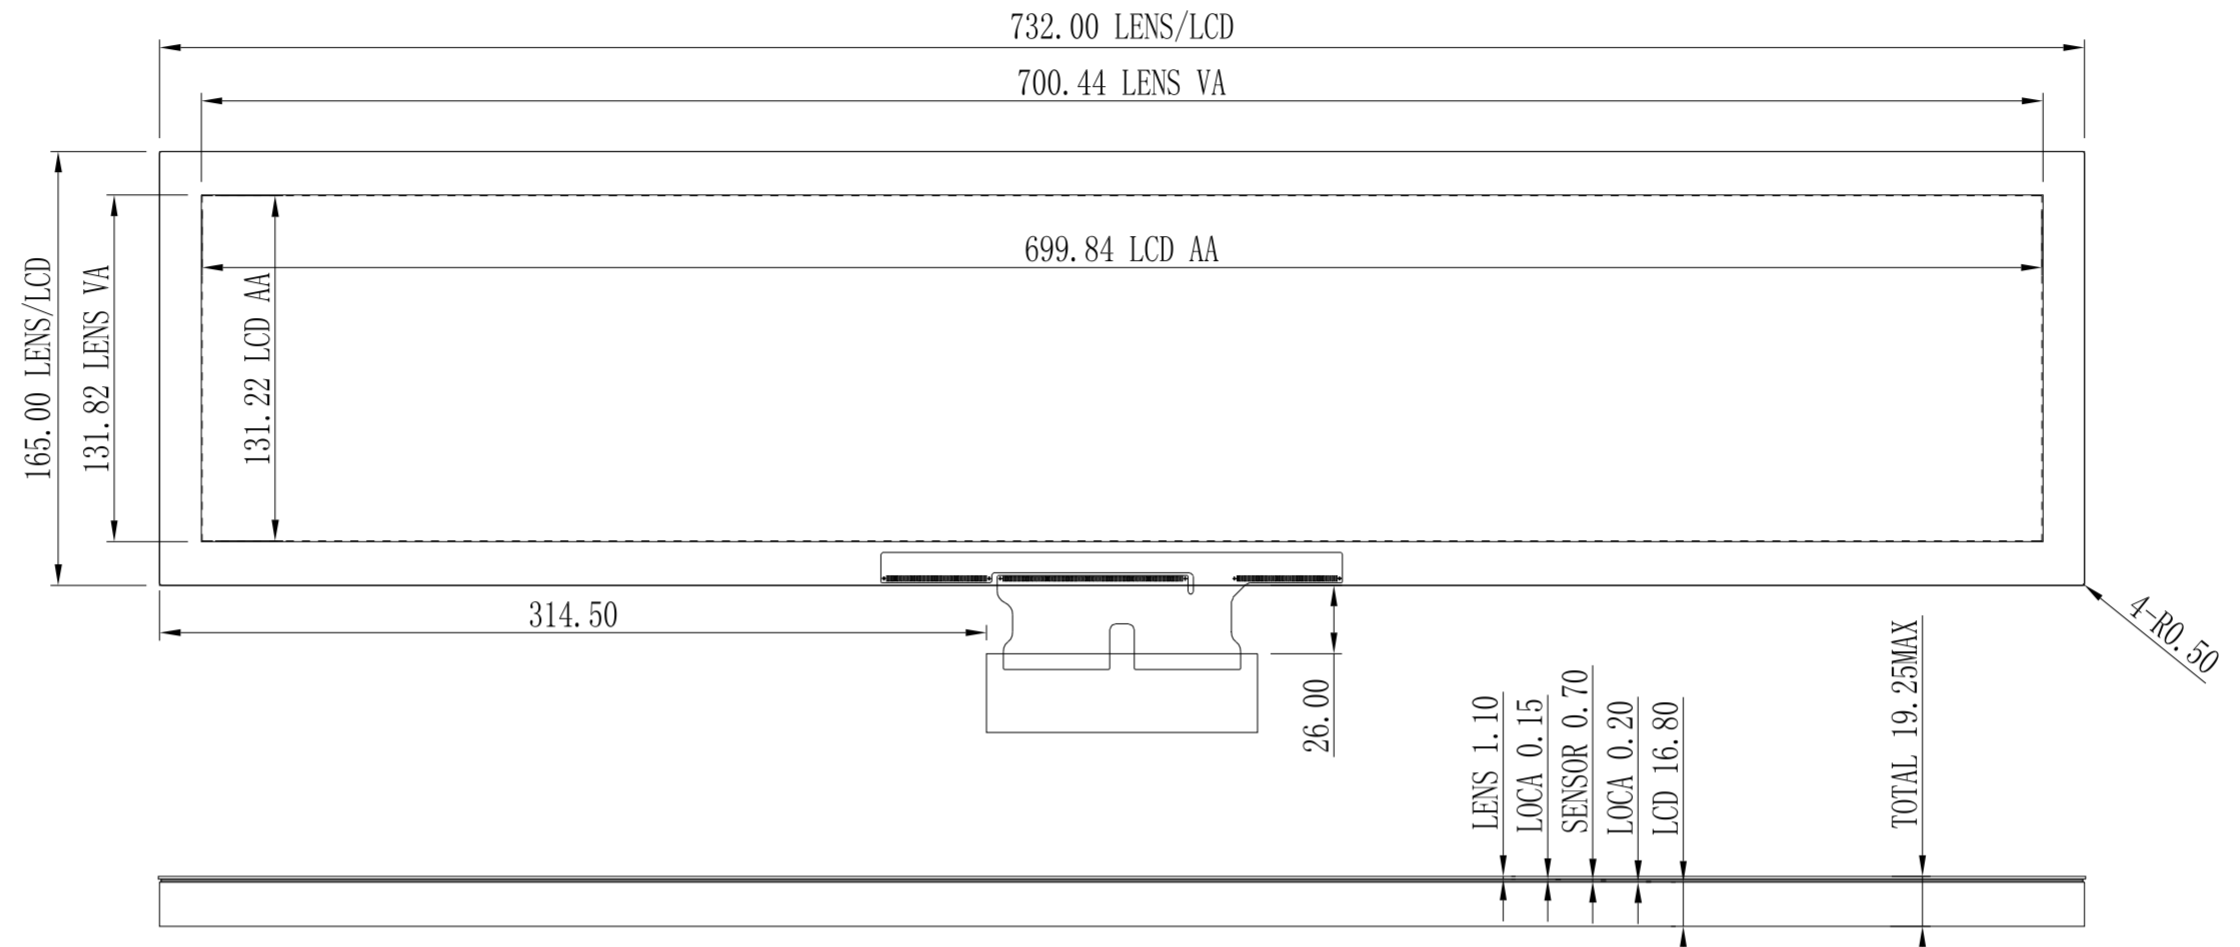

侧视图

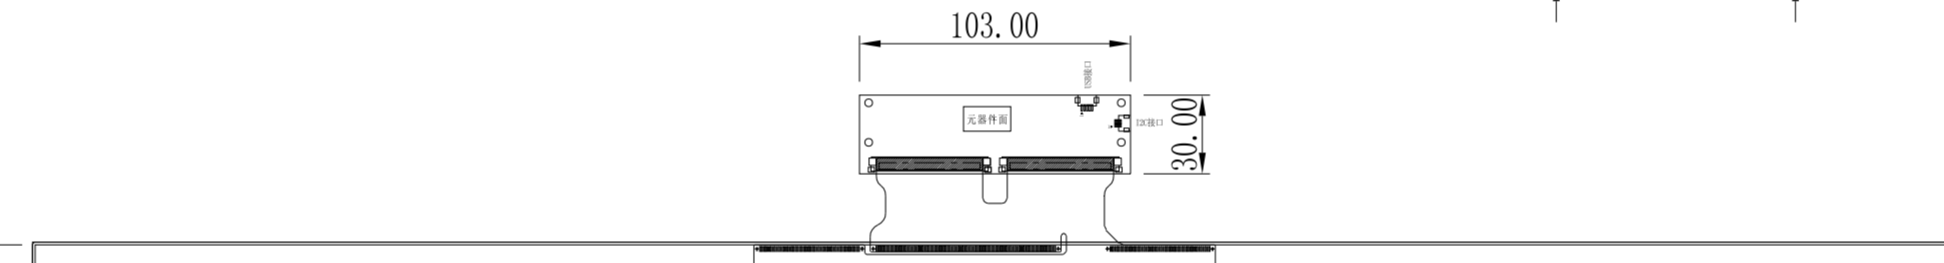

背视图

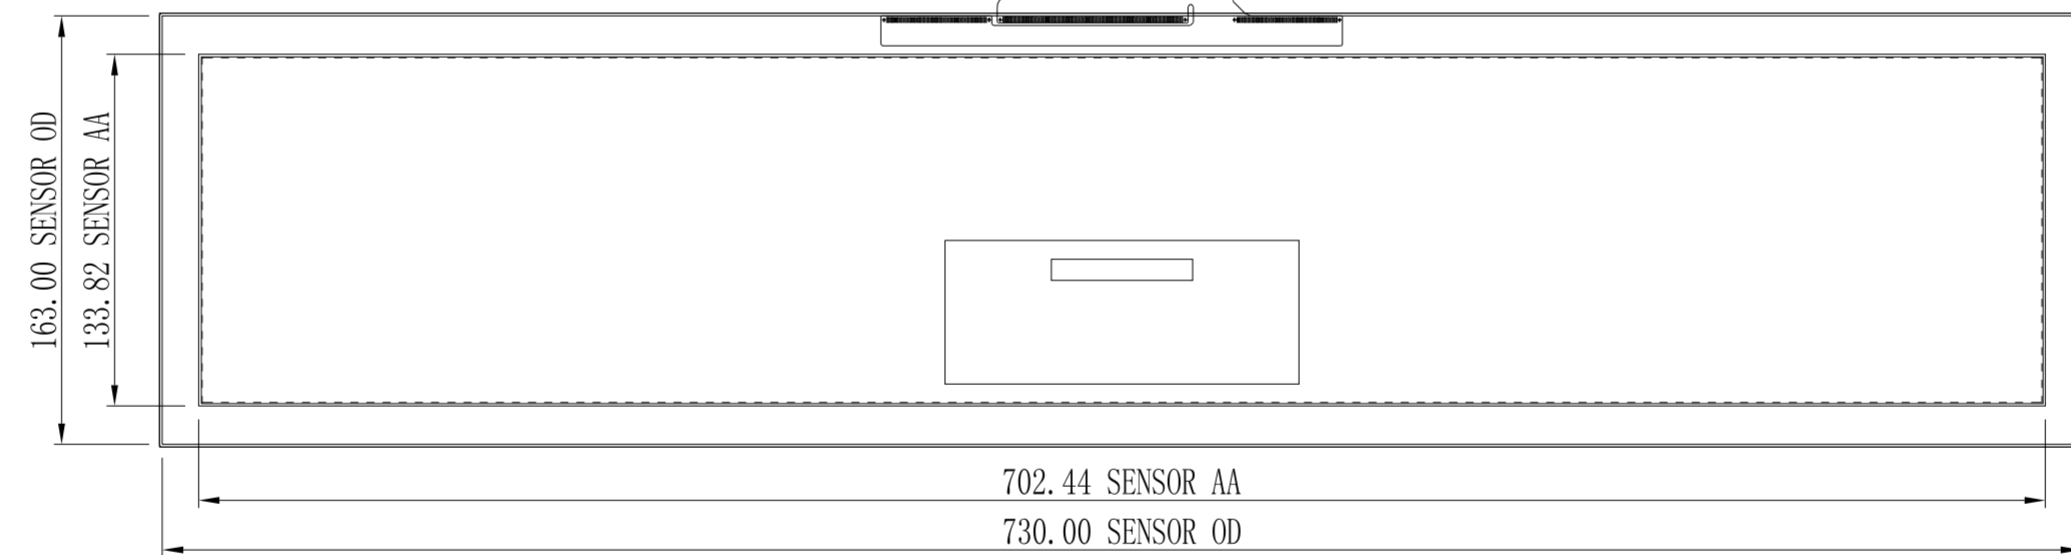

NOTE:
 1、结构: G+G, 钢化玻璃, 盖板表面镀AR, 表面硬度 ≥6H;
 2、IC: EXC3188, 通道数RX86*TX16;
 3、透过率: 85% MIN;
 4、分辨率: X:1920, Y:360;
 6、工作温度: -20°~65°;
 7、存储温度: -30°~70°;
 8、未注明公差为±0.2mm
 9、符合RoHS标准。

USB接口		I2C接口	
PIN	定义	PIN	定义
1	+5V	1	SCL
2	D-	2	SDA
3	D+	3	INT
4	GND	4	GND
5	NC	5	VCC
		6	RST

JFCVISION		JFC INDUSTRIAL CO.,LTD				
Draw	Cindy.deng	2018.07.14	Materials	Glass	MT280-0949A JFC280HB15	
Check			Scale	1:1		
Approv	sim		Units	mm	Name	28 CTP+LCD
			Page1/1		No.	JFC280CFSS.V0

